



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: IV


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO"

NAZWA/NAME	250	500	750	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	110	130	160	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	65	70	80	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	185	225	270	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	30	35	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

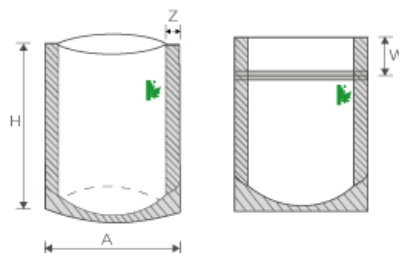

DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;

** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;

*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);

**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;

***** Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier/The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: IV


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO NATURA"

NAZWA/NAME	250	500	750	1000	2000	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	110	130	160	180	210	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	65	70	80	90	110	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	185	225	270	290	310	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	6	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	30	35	35	40	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

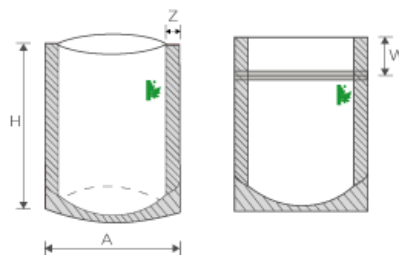

DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;

** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;

*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);

**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;

***** Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier/The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: IV


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO NATURA MET"

NAZWA/NAME	250	500	750	1000	2000	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	110	130	160	180	210	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	65	70	80	90	110	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	185	225	270	290	310	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	6	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	30	35	35	40	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

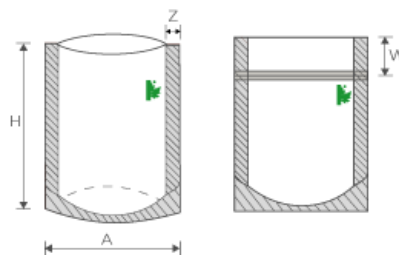

DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;

** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;

*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);

**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;

***** Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier/The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: V


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO WINDOW"

NAZWA/NAME	250	500	750	1000	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	110	130	160	180	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	65	70	80	90	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	185	225	270	290	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	6	6	6	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OKIENKA /HIGH OF WINDOW (h)	95	135	170	190	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD OKIENKA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI (DISTANCE FROM WINDOW TO THE EDGE OF THE BAG (h1))	45	45	50	50	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	30	35	35	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

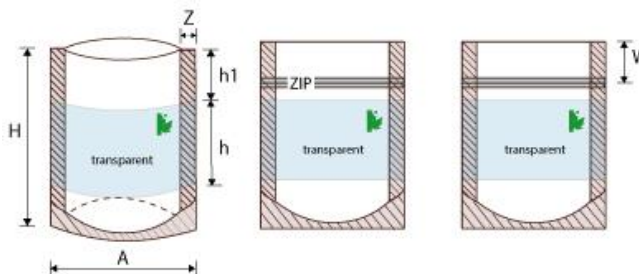

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
***** Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier/The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: I


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO WINDOW PLUS"

NAZWA/NAME	500	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	130	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	70	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	225	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OKIENKA /HIGH OF WINDOW (h)	95	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD OKIENKA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI (DISTANCE FROM WINDOW TO THE EDGE OF THE BAG (h1))	70	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

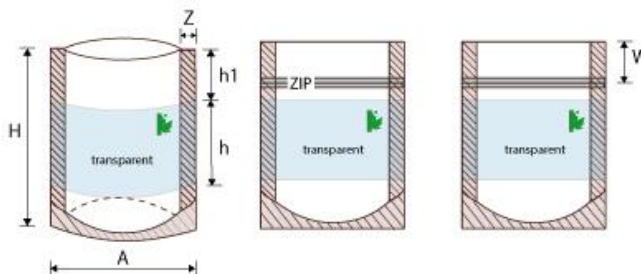

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
***** Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier/The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: I


Data wydania: 25.08.2021

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK / SACHET TYPE DOYPACK

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO LIGHT PLUS"

NAZWA/NAME	250	500	750	TOLERANCJA/ TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY/ UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA/WIDTH (A)	110	130	160	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA/DEPTH OF THE BOTTOM	65	70	80	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H)	185	225	270	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH/WIDTH OF SIDE SEAL (Z)	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA/DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG (W)	30	30	35	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

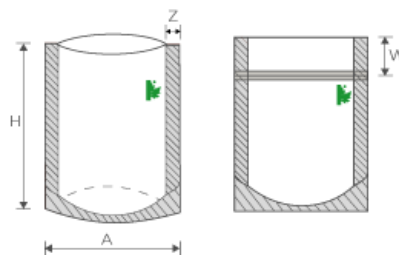

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

* Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;

** W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;

*** Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość)/Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);

**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: II


Data wydania: 24.07.2023

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO WINDOW PLUS"

NAZWA / NAME		500	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	130	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	70	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	225	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OKIENKA / HIGH OF WINDOW	h	95	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD OKIENKA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI / DISTANCE FROM WINDOW TO THE EDGE OF THE BAG	h1	70	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

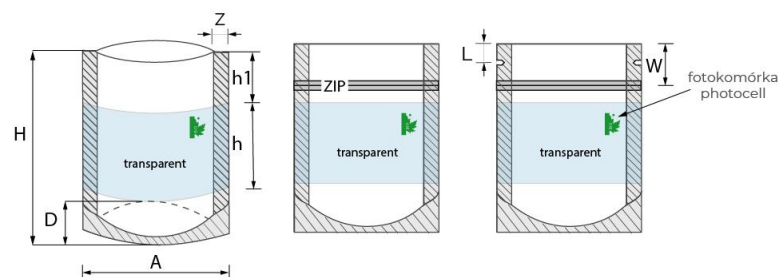

DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie / Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
- Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier / The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: VI


Data wydania: 24.07.2023

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO WINDOW"

NAZWA / NAME		250	500	750	1000	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	110	130	160	180	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	65	70	80	90	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	185	225	270	290	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	6	6	6	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OKIENKA / HIGH OF WINDOW	h	95	135	170	190	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD OKIENKA DO GÓRNEJ KRAWĘDZI / DISTANCE FROM WINDOW TO THE EDGE OF THE BAG	h1	45	45	50	50	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	30	35	35	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	18	18	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

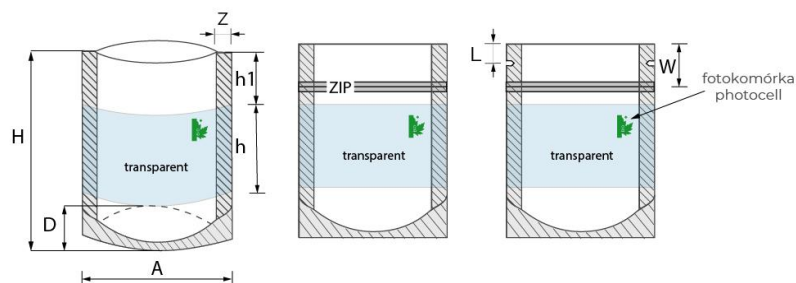

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
- Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier / The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: V


Data wydania: 24.07.2023

**TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O**

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO NATURA MET"

NAZWA / NAME		250	500	750	1000	2000	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	110	130	160	180	210	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	65	70	80	90	110	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	185	225	270	290	310	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	6	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	30	35	35	35	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	18	18	18	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

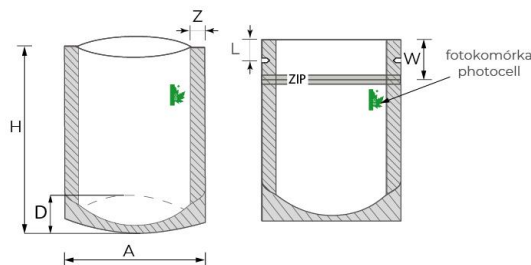

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
- Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier / The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: V


Data wydania: 24.07.2023

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO NATURA"

NAZWA / NAME		250	500	750	1000	2000	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	110	130	160	180	210	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	65	70	80	90	110	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	185	225	270	290	310	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	6	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	30	35	35	35	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	18	18	18	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

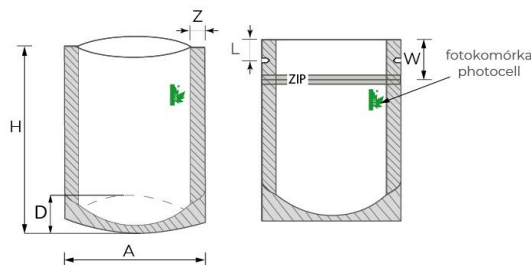

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
- Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz prześwity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier / The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: II


Data wydania: 24.07.2023

**TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O**

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO LIGHT PLUS"

NAZWA / NAME		250	500	750	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	110	130	160	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	65	70	80	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	185	225	270	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	30	35	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	18	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

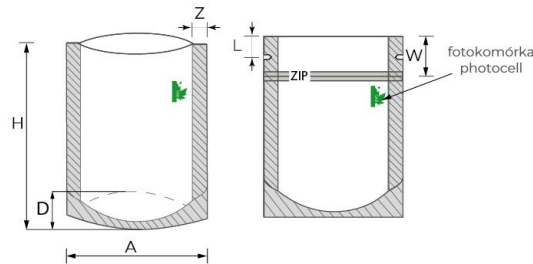

DODATKOWE UWAGI/ ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie / Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch.



Packaging&Machines

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG'S SPECIFICATION

Wersja: V


Data wydania: 24.07.2023

TYP / TYPE: SASZETKA TYPU DOYPACK + STRUNA + NACINKA O /
SACHET TYPE DOYPACK + ZIP + CUT O

MATERIAŁ / MATERIAL: "BIO"

NAZWA / NAME		250	500	750	TOLERANCJA / TOLERANCE	JEDNOSTKA MIARY / UNIT
SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA / WIDTH	A	110	130	160	+/- 2	mm
GŁĘBOKOŚĆ DNA / DEPTH OF THE BOTTOM	D	65	70	80	+/- 2	mm
WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA / HEIGHT	H	185	225	270	+/- 2	mm
SZEROKOŚĆ ZGRZEWÓW BOCZNYCH / WIDTH OF SIDE SEAL	Z	6	6	6	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA STRUNY DO GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM „ZIPCENTER” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	W	30	30	35	+/- 2	mm
ODLEGŁOŚĆ NACINKI „O” OD GÓRNEJ KRAWĘDZI OPAKOWANIA / DISTANCE FROM CUT „O” TO THE TOP EDGE OF THE BAG	L	18	18	18	+/- 2	mm

SCHEMAT/OUTLINE

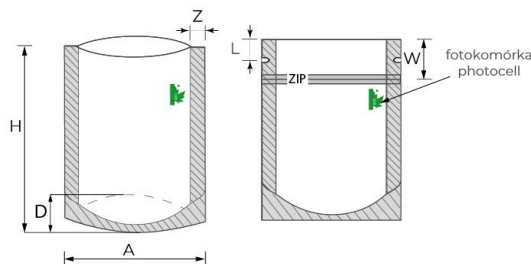

DODATKOWE UWAGI/
ADDITIONAL REMARKS

- Każdy zgrzew rozpatrywany jest oddzielnie/Each seal is considered separately;
- W związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość torebek nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii / Due to a mass production, admissible amount of bags that don't meet specified requirements, may be up to 2% of delivery;
- Tolerancja gotowej torebki +/- 2mm dotyczy także warstw składanych opakowania (dno, wysokość) / Ready pouch tolerance +/-2mm also refers to the folded layers of pouch (bottom, height);
- Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej / The position of the photocell may differ from that marked on the outline depending on the production batch;
- Dopuszczalne są różnice w kolorystyce oraz przeświity, co wynika ze specyfiki użytego naturalnego surowca jakim jest papier / The differences in colours and also clearances are acceptable, it is results of specifics of used raw material, which is paper.