



automaty pakujące pionowe  
**COFFACK P/S**

**RODZAJE DOZOWNIKÓW:**



system fałdy bocznej



aplikator wentyli wewnętrznych



zgrzew BOTTOM



dozownik płynów gęstych



dozownik wagowy kombinacyjny



dozownik ślimakowy











**HYBRID**  
LAMINATE  
/MONOFILM



Automat pakujący  
**COFFACK P/S 90/400**

Automat pakujący  
**COFFACK P/S 50/600 EKO**



Model	Szerokość folii do: (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
<b>P/S 90/400</b>	400	50-230	90
<b>P/S 70/620</b>	620	50-380	70
<b>P/S 30/800</b>	800	100-480	30
<b>P/S 60/500 EKO</b>	500	50-300	60
<b>P/S 50/600 EKO</b>	600	50-380	50
<b>P/S 180/510 CONTINUOUS</b>	510	50-300	180

**OPCJE:**

- nadmuch gazu obojętnego
- system zgrzewu impulsowego PE
- zgrzew BOTTOM
- system fałdy bocznej
- wykrojnik eurodziurki / rączki
- system torebki łańcuchowej
- dejonizator, lampa UV
- nacinka ołówkowa
- aplikator wentyli wewnętrznych
- wyciskacz powietrza
- drukarka
- dodatkowy zestaw formujący
- szczęka wąska



**Automat pakujący COFFPACK P/S  
180/510 CONTINUOUS**

✓ **OPCJE:**

- nadmuch gazu obojętnego
- nacinka ołówkowa
- dejonizator
- system fałdy bocznej



4 serwonapędy

✚ **ZALETY:**

- wysoka wydajność - do 180 cykli/min



**Linia pakująca:  
COFFPACK P/S 50/430/ STABILO**


+ DWK 14  
+ PWK 2600 + PRZ 4250  
+ OGT/S 300 + KW 3000 + DMD 300/250



automaty pakujące pionowe  
**COFFPACK P STABILO**



**Automat pakujący  
COFFPACK P  
50/430 STABILO**



wykrojnik  
eurodziurki



zgrzew centralny  
STABILO




aplikator wentyli  
wewnętrznych



zgrzew BOTTOM

✓ **OPCJE:**

- zgrzew centralny STABILO
- torebka płaska
- torebka typu "STABILO"
- wykrojnik eurodziurki
- dejonizator, lampa UV
- zgrzew BOTTOM
- drukarka
- podtrzymywacz torebki

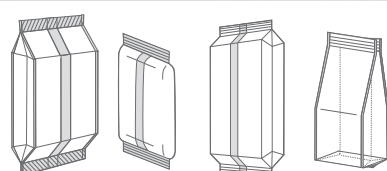

Model	Szerokość folii do: (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
P 50/430 STABILO	430	50-300	50
P 50/520 STABILO	520	100-350	50



automaty pakujące pionowe  
**COFPACK STICK**


RODZAJE DOZOWNIKÓW:




✓ dodatkowy zestaw formujący




✓ odbiornik gotowych torebek




✓ podajnik ślimakowy



✚ mobilność

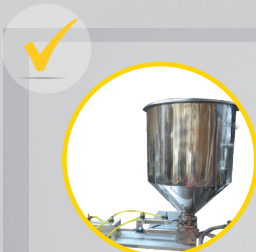

✓ dozownik płynów gęstych DPG

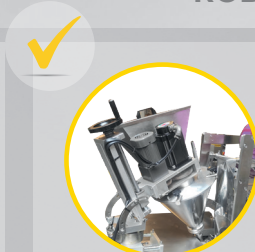

✓ dozownik ślimakowy SS



✓ dozownik objętościowy DO




Automat pakujący  
**COFPACK STICK SS**



Automat pakujący  
**COFPACK STICK DPG**

STICK



STICK ZR  
(zaokrąglone rogi)



Model	Rodzaj dozownika:	Szerokość opakowania (mm)	Wysokość opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (op./min)
STICK SS	ślimakowy	25-100	30-180	30
STICK DO	objętościowy	30-100	30-150	40
STICK DPG	do płynów gęstych	30-100	30-150	40
STICK DPG HOT	do płynów gęstych HOT	30-100	30-150	40
STICK DPG ZR	do płynów gęstych	25-100	30-180	30
STICK DPG HOT ZR	do płynów gęstych HOT	25-100	30-180	30
STICK SS/DO	ślimakowy-skośny i objętościowy	25-100	30-180	30


✓ OPCJE:

- dodatkowy zestaw formujący
- podajnik ślimakowy
- odbiornik gotowych torebek OGT 200 / STICK





automaty pakujące pionowe  
**COFPACK SACHET**

**RODZAJE DOZOWNIKÓW:**



**Automat pakujący  
COFPACK SACHET SS**

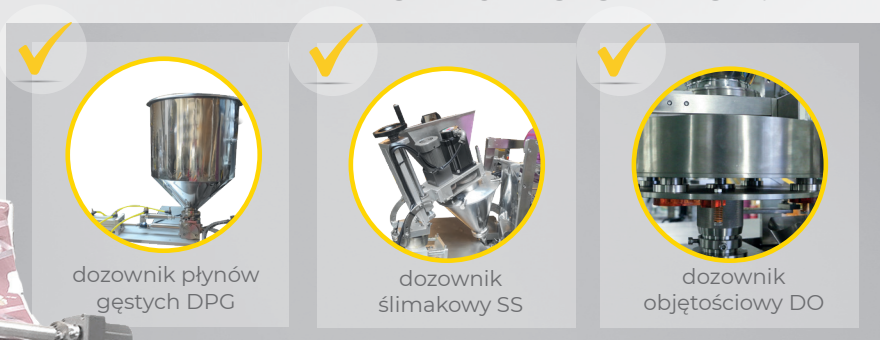


**OPCJE:**

- dodatkowy zestaw formujący
- odbiornik gotowych torebek
- podajnik ślimakowy
- dodatkowa szczęka 4 zgrzewy
- odbiornik gotowych torebek OGT 200 / STICK



**Automat pakujący  
COFPACK SACHET SHAPE DPG**

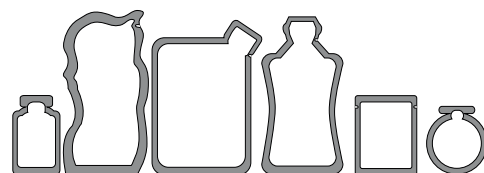

Model	Rodzaj dozownika:	Wymiary opakowania (mm)	Wydajność mechaniczna do (cykli/min)
SACHET SS	ślimakowy	30-100x30-150	30
SACHET DO	objętościowy	30-100x30-150	40
SACHET DPG	do płynów gęstych	30-100x30-150	40
SACHET DPG HOT	do płynów gęstych HOT	30-100x30-150	40
SACHET SS/DO	objętościowy i ślimakowy-skośny	30-100x30-150	40